




IPVA

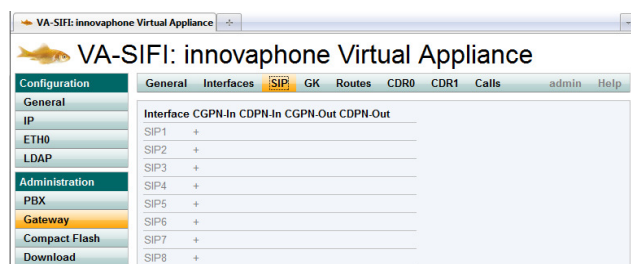

Hosting / Enterprise Solutions

Základní technické parametry

Rozhraní

Podpora max. 2 Ethernet portů
Konektivita do ISDN a analogové sítě prostřednictvím
media-gateway IP1060, IP30X, IP8X0, IP6010, IP3010,
IP2X, IP38

Hardware

Systémové požadavky:
Standard Quad Core with 2.66 GHz CPU
4 GB RAM

Virtual innovaphone PBX

Pracuje přímo nad VMware bez nutnosti dalšího OS
Platforma až pro 8000 registrací
ENUM pro H.323 a SIP protocols
Přehrává zprávy uložené na virtuální CF nebo na web
serveru
Instalace kratší než 5 minut
Start systému do 5-ti vteřin

Nejčastější případy nasazení

Hostingové platformy – několik PBX využívá stejný
hardware, oddělení zákazníků
Jednoduchá rozšiřitelnost – od základního systému pro
SME zákazníky až po velké korporace
Managed services

VoIP protokoly

H.323 Verze 5
SIP Verze 2, v souladu s RFC 3261
SIP přes UDP, TCP, TLS, SIPS
RTP, SRTP, RTCP
T.38 (Fax)

Síťové protokoly

PPPoE, manuální / automatické spojení po startu
PPTP až 32 tunelů paralelně, encrypcce MPPE
NAT, H.323-NAT
RSTP, IEEE 802.1x
VLAN-ID (podpora DHCP a LLDP/MED)
NTP-podpora

Administrace

Administrace přes webový prohlížeč chráněná heslem,
Kerberos server
Log a trace soubory, Zobrazení stavu interface a spojení,
Ping –test spojení pro Internet Protocol,
Odesílání SNMP Trap
Ukládání a obnova konfiguračních souborů,
Boot code a firmware update přes HTML upload,
Automatický update přes update server